



JUNTAS ROTATIVAS MULTIUSOS

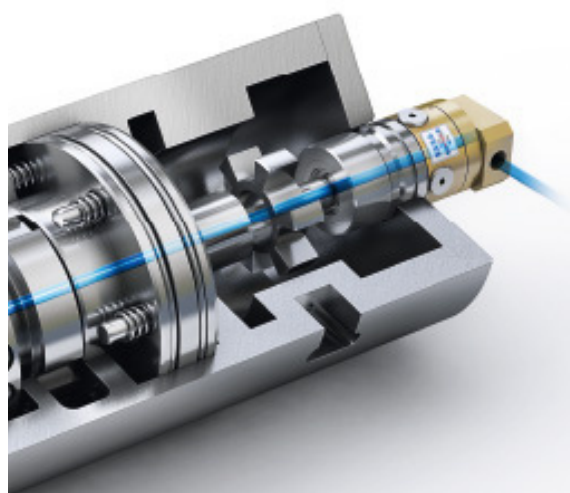

 **GRUPOGADEN[®]**

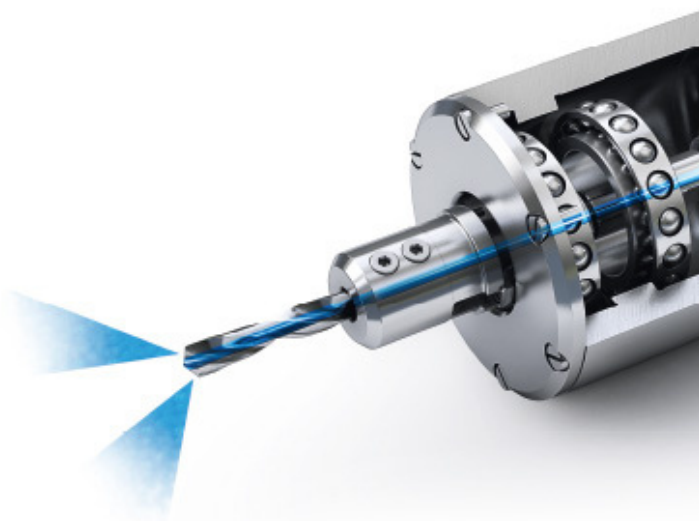

JUNTA ROTATIVA DA

Contáctenos para mayor información de nuestros productos y servicios
ventas@grupogaden.com

GRUPO GADEN[®]

www.grupogaden.com

Junta rotativa montada en vástago con juntas de estanqueidad impregnadas de metal que no requieren mantenimiento. Las juntas rotativas DA son adecuadas para:

- Aceite térmico
- Vapor
- Agua de refrigeración y agua caliente a baja velocidad.

DA

PN máx.
40 bares
580 PSI

T max
300 ° C
572 ° F

n max
100.000 / (DNxPN)



GADEN S.A de C.V. * Calle Silca No.4 * Colonia Vista Hermosa * C.P. 54080 * Tlalnepantla, Edo. México
* RFC: GAD 950614 734 * Méx: Tel (+52) 55 5318 4146 USA: Tel (+1) 657 304 4949

www.grupogaden.com

JUNTA ROTATIVA DC / DCL

Contáctenos para mayor información de nuestros productos y servicios
ventas@grupogaden.com

GRUPO GADEN[®]

www.grupogaden.com

Juntas rotativas para agua caliente y vapor a altas presiones y velocidades. Cierre mecánico equilibrado con refrigeración externa por agua. Cumplir con los requisitos especiales de las calandrias de papel y no tejido, plantas de fibra y papel ondulado. Adecuado para grandes secadoras calentadas a vapor. Sistema patentado. Al sellar estos medios, existe el riesgo de que el sello se corra en seco, lo que reduce la seguridad operativa y la vida útil. Esto puede evitarse con éxito mediante el sistema de serie DC patentado internacionalmente.

Las juntas rotativas de la serie DC son adecuadas para:

Agua caliente (serie DC hasta 250 ° C, serie DCL hasta 180 ° C)
Steam (serie DC)

DC / DCL

PN máx.
40 bares
580 PSI

T max
250 ° C
482 ° F

n max
1.000.000 / (DNxPN)



GADEN S.A de C.V. * Calle Silca No.4 * Colonia Vista Hermosa * C.P. 54080 * Tlalnepantla, Edo. México
* RFC: GAD 950614 734 * Méx: Tel (+52) 55 5318 4146 USA: Tel (+1) 657 304 4949

www.grupogaden.com

JUNTA ROTATIVA DP

Contáctenos para mayor información de nuestros productos y servicios
ventas@grupogaden.com

GRUPO GADEN[®]

www.grupogaden.com

Juntas giratorias multiusos para agua y aceite térmico con sello mecánico equilibrado y rodamientos de rodillos. Hay varias combinaciones de sellado disponibles, según la aplicación. Cumple con los requisitos especiales de la industria de la impresión y el plástico. Las juntas rotativas de la serie DP, DPN (DN 6 - 100) también están disponibles en diseño con certificación ATEX.

Las juntas rotativas DP son adecuadas para:

- Agua de enfriamiento
- Agua caliente
- Aceite térmico (variante DP-800)
- Aceite hidráulico (series pequeñas)
- Aire comprimido (series pequeñas)

DP

PN máx.
10 bares
145 PSI

T max
160 ° C
320 ° F

n max
55.000 / DN



GADEN S.A de C.V. * Calle Silca No.4 * ColoniaVista Hermosa * C.P. 54080 * Tlalneantla, Edo. México
* RFC: GAD 950614 734 * Méx: Tel (+52) 55 5318 4146 USA: Tel (+1) 657 304 4949

www.grupogaden.com

Juntas rotativas para aceite térmico con rangos de alta temperatura y velocidad, cierre mecánico equilibrado. DQ, DQT, DQTX con circuito de refrigeración adicional para refrigeración y lubricación de cojinetes y junta. Cumple con los requisitos de las calandrias que operan a altas velocidades y temperaturas. Si el aceite térmico entra en contacto con el oxígeno del aire, se producen reacciones químicas en forma de coquización o craqueo. Las juntas están dañadas y se escapan aceite y vapores de aceite. El sistema DQ patentado internacionalmente evita estos efectos y, por lo tanto, ofrece ventajas únicas. El oxígeno del aire se separa del aceite térmico mediante un medio de barrera. Se utiliza una unidad de refrigeración para enfriar el medio de sellado, el mismo medio de transferencia de calor que en el circuito principal, en las series DQ y DQT.

La versión DQL está limitada a una temperatura de 250 ° C, por lo que no se requiere una unidad de refrigeración. Las juntas rotativas de la serie DQ, DQT (DN 25 - 150) también están disponibles en diseño con certificación ATEX.

Las juntas rotativas de la serie DQ son adecuadas para:

- Aceite térmico

DQ / DQL / DQT

PN máx.
13 bares
189 PSI

T max
400 ° C
752 ° F

n max
130.000 / DN



JUNTA ROTATIVA DX / DXS

Contáctenos para mayor información de nuestros productos y servicios
ventas@grupogaden.com

GRUPO GADEN[®]

www.grupogaden.com

Juntas giratorias universales para agua, equipadas con cierre mecánico y rodamientos de bolas. DXS con superficie de sellado recubierta de cerámica de alta resistencia para temperaturas y velocidades más altas, así como una vida útil prolongada.

Las juntas rotativas de la serie DX, DXS (DN 10 - 150) también están disponibles en diseño con certificación ATEX.

Las juntas rotativas de la serie DX son adecuadas para:

- Agua de refrigeración (series DX, DXS)
- Agua caliente (serie DXS)

DX / DXS

PN máx.
16 bares
232 PSI

T max
160 ° C
320 ° F

n max
55.000 / DN



GADEN S.A de C.V. * Calle Silca No.4 * Colonia Vista Hermosa * C.P. 54080 * Tlalnepantla, Edo. México
* RFC: GAD 950614 734 * Méx: Tel (+52) 55 5318 4146 USA: Tel (+1) 657 304 4949

www.grupogaden.com

JUNTA ROTATIVA DZ

Contáctenos para mayor información de nuestros productos y servicios
ventas@grupogaden.com

Serie de juntas rotativas para aire comprimido. Varios canales para diferentes presiones, grandes y pequeños volúmenes. Versión de acero inoxidable con juntas de estanqueidad especiales y superficies de contacto de cerámica u otros materiales duros.

Las juntas rotativas de la serie DZ son adecuadas para:

- Aire
- Vacío

DZ

PN máx.
40 bares
580 PSI

T max
20 ° C
68 ° F

n max
30 rpm



JUNTA ROTATIVA H / HW

Contáctenos para mayor información de nuestros productos y servicios
ventas@grupogaden.com

GRUPO GADEN[®]

www.grupogaden.com

Junta giratoria universal con juntas de carbono y casquillos de carbono que no necesitan mantenimiento. Anillos de sellado impregnados de metal para aceite térmico y cargas de alta presión cuando se utilizan para agua caliente y vapor. H3 cuenta con un rompedor de vacío integrado para cilindros de vapor. Estas versiones son adecuadas para la transmisión rotatoria de agua y vapor y, según la serie, para la transmisión de aceite caloportador. Existe una serie básica H y HW para los medios arriba mencionados hasta DN100 y ofrecemos versiones reforzadas HWA, HWB, HWX para mayores velocidades, cargas y para grandes tamaños nominales. Sistema modular flexible con mesa de reequipamiento, bridas de carcasa de sellado plano. Hay una gran cantidad de versiones diferentes disponibles para esta serie.

Las juntas rotativas de las series HWA, HWB, HWX (DN 15 - 100) también están disponibles en diseño con certificación ATEX.

Las juntas rotativas de la serie H son adecuadas para:

- Agua de enfriamiento
- Agua caliente
- Vapor
- Aceite térmico (serie HW)

H / HW

PN máx.
28 bares
406 PSI

T max
300 ° C
572 ° F

n max
150.000 / (DNxPN)



GADEN S.A de C.V. * Calle Silca No.4 * Colonia Vista Hermosa * C.P. 54080 * Tlalnepantla, Edo. México
* RFC: GAD 950614 734 * Méx: Tel (+52) 55 5318 4146 USA: Tel (+1) 657 304 4949

www.grupogaden.com

JUNTA ROTATIVA K / KL / KS

Contáctenos para mayor información de nuestros productos y servicios
ventas@grupogaden.com

GRUPO GADEN[®]

www.grupogaden.com

Juntas rotativas de alto rendimiento para suministro interno de lubricación refrigerante (refrigerante) a máquinas herramienta. La serie K con tecnología TESS (sistema de sellado de expansión térmica) es adecuada para funcionamiento en seco (no se aplica a KS). Se pueden utilizar con una cantidad mínima de lubricante (MQL). Esto se logra mediante un desarrollo patentado internacionalmente.

Las juntas rotativas de la serie K son adecuadas para:

- Refrigerante
- Aire
- Operación en seco
- Lubricación de cantidad mínima (MQL)

K / KL / KS

PN máx.
150 bares
2176 PSI

T max
50 ° C
122 ° F

n max
42.000 rpm



GADEN S.A de C.V. * Calle Silca No.4 * Colonia Vista Hermosa * C.P. 54080 * Tlalnepantla, Edo. México
* RFC: GAD 950614 734 * Méx: Tel (+52) 55 5318 4146 USA: Tel (+1) 657 304 4949

www.grupogaden.com

JUNTA ROTATIVA METRO

Contáctenos para mayor información de nuestros productos y servicios
ventas@grupogaden.com

GRUPO GADEN[®]

www.grupogaden.com

Juntas rotativas robustas para medios contaminados a bajas velocidades. Por ejemplo, en laminadores y lavadoras de piedra.

Las juntas rotativas de la serie M son adecuadas para:

- Agua de enfriamiento
- Agua caliente
- Vapor

METRO

PN máx.
20 bares
290 PSI

T max
160 ° C
320 ° F

n max
16.000 / DN



GADEN S.A de C.V. * Calle Silca No.4 * Colonia Vista Hermosa * C.P. 54080 * Tlalnepantla, Edo. México
* RFC: GAD 950614 734 * Méx: Tel (+52) 55 5318 4146 USA: Tel (+1) 657 304 4949

JUNTA ROTATIVA MP

Contáctenos para mayor información de nuestros productos y servicios
ventas@grupogaden.com

GRUPO GADEN[®]

www.grupogaden.com

Juntas rotativas de múltiples pasajes para el suministro simultáneo de hasta diez medios y presiones diferentes con la opción de separar los pasajes por completo. Para tocadiscos, herramientas y formularios. Las dimensiones que se muestran en nuestro catálogo deben darle una primera impresión de las posibilidades técnicas y el potencial de aplicación.

Debido a las muchas variaciones posibles en tamaños, materiales y juntas, la serie MP cubre muchas aplicaciones imaginables.

Las juntas rotativas de la serie MP son adecuadas para:

- Aceite hidráulico
- Agua de enfriamiento
- Aire
- Gas
- Vacío

MP

PN máx.
350 bares
5076 PSI

T max
160 ° C
320 ° F

n max
6.000 rpm



GADEN S.A de C.V. * Calle Silca No.4 * Colonia Vista Hermosa * C.P. 54080 * Tlalnepantla, Edo. México
* RFC: GAD 950614 734 * Méx: Tel (+52) 55 5318 4146 USA: Tel (+1) 657 304 4949

www.grupogaden.com



Sede / Fabricación / Distribución / Centro de Servicio



Fabricación / Distribución / Centro de Servicio



Distribución

1

GADEN S.A. de C.V. - MÉXICO
 Silca N° 4 Col. Vista Hermosa
 Tlalnepantla,
 Estado de México
 C.P. 54080
 Tel:(+52) 55 53 18 414 6

2

GADEN - SALTILLO
 Calle Primera N° 698
 Col.Nazario San Ortiz Garza
 COAHUILA C.P. 25100
 Tel: (+01) 844 180 02 94
 Tel: (+01) 844 180 02 95
 Tel: (+01) 844 268 24 49

3

GADEN -IRAPUATO
 Tel:(+52) 462 215 93 90

4

GADEN INDUSTRIAL L.L.C.
 216 W. Village Blvd. Suite102.
 Laredo, Texas. 78041. USA.
 Phone: (657) 304 49 49.
 Tax I.D. number: 74-3015250.
 Dun and Bradstreet number: 0573 95 449.

GADEN S.A de C.V. * Calle Silca No.4 * ColoniaVista Hermosa * C.P. 54080 * Tlalnepantla, Edo. México
 * RFC: GAD 950614 734 * Méx: Tel (+52) 55 5318 4146 USA: Tel (+1) 657 304 4949